12VDC ±10%

24VDC ± 15%

0.4 A (12V, +20°C) Макс.ток

 $0.2 \text{ A} (24\text{V}, +20^{\circ}\text{C})$

Индикация закрыто/открыто

Температурный диапазон

-35°C...+66°C

(-31 F.. +151 F)

Выход ригеля 16 мм (5/8") Бэксэт 24.6 мм (31/32") Или 28.6 мм (1 1/8")

ОБРАБОТКА

Передняя стальная планка, покрытая матовым хромом

ЦИЛИНДРЫ

1" ANSI стандарта врезные цилиндры, **ABLOY® NOVEL, ABLOY® PROTEC** ABLOY® PRO или др.

УПАКОВКА


Корпус замка, запорная планка, кулачковый механизм, крепёжные винты, врезка, скобянка и схема подключения

ИНДИКАЦИЯ

Положение зафиксированного ригеля.

РАЗМЕРЫ

EL410/EL411

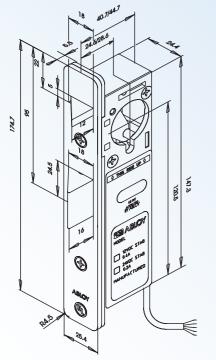

ПРИМЕНЕНИЕ

Замки особенно рекомендуется ставить на внешние и внутренние двери коммерческих предприятий, жилых помещений и т.д., а, также с дверной автоматикой. Замками могут управлять различные устройства, вырабатывающие электрический импульс, напр. карточный считыватель, кодонаборная панель, таймер или нажимная кнопка.

РАБОТА

Замок **ABLOY®** EL410 это закрытый без питания тип замка. Дверь можно, открыть толкнув от себя или же потянув на себя, когда электрическое управлении включено. Когда электрическое управление выключено, замок можно открыть от ключа снаружи или от ручки изнутри.


ABLOY® EL411 открытый без питания тип замка. Дверь можно, открыть толкнув от себя или же потянув на себя, когда электрическое управлении выключено. Когда электрическое управление включено, замок можно открыть от ключа снаружи или от ручки изнутри.

В закрытом положении замки **ABLOY**® EL410 и **ABLOY**® EL411 всегда автоматически фиксируются при закрытии двери. Корпуса замков включают встроенные микропереключатели для индикации открытого/закрытого положения.

ПРИ ЗАКАЗЕ, ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ

- Тип замка
- количество
- направление открывания (см. Рис)
- кулачок (стандартный или A/R)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

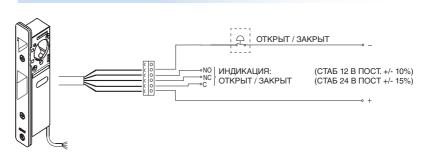

ЦИЛИНДРЫ И СКОБЯНКА

U = ABLOY® NOVEL, N = ABLOY® PROTEC, D = ABLOY® PRO

Одиночный цилиндр CY402D, U*), N **UL-listed** Одиночный цилиндр CY404D, U*), N

Скобянка напр. Ручки/нажимные планки Adams Rite

АКСЕССУАРЫ (Заказывать отдельно)

Кабелепроход

EA280 или EA281

*) ABLOY® NOVEL можно заказывать с 2011



www.abloy.ru

Abloy Oy Wahlforssinkatu 20 P.O.Box 108 FI-80101 JOENSUU FINLANĎ Tel. +358 20 599 2501 Fax +358 20 599 2209 Представительство АО "АБЛОЙ" в России: 119435 Москва Б. Саввинский пер., д. 4,

стр. 4, под. 1 Тел. +7 (495) 937-5090 Факс +7 (495) 937-5091

Представительство АО "АБЛОЙ" в Украине 03035 Киев ул. Петрозаводская д.2А, офис 610 Тел. +380-44-496-02-95

Факс +380-44-496-02-97








9001

ASSA ABLOY An ASSA ABLOY Group brand Abloy Oy is one of the leading manufacturers of locks, locking systems and architectural hardware and the world's leading developer of products in the field of electromechanical locking technology.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАМКИ **ABLOY**® EL410, EL411 ДЛЯ УЗКОПРОФИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

ANSI СТАНДАРТ

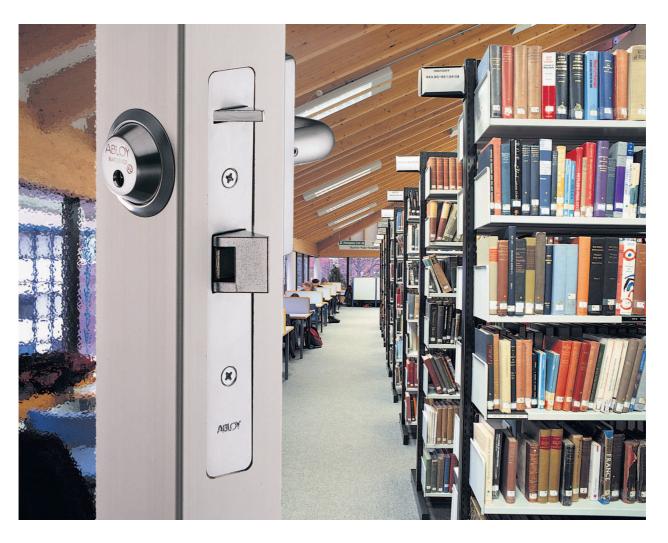

Замки **ABLOY**[®] EL410 это нормально закрытого типа замки, **ABLOY**[®] EL411- нормально открытого типа замки. Применяются для узко профильных типов дверей.

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY