


DC140



CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Birkstockstraße 20 72459 Albstadt	11						
	1162-CPD-0534	EN1154 1996+A1:2002+AC:2008	4	8	1	1	4	
			3	8	5	1	1	4
Dangerous substances: none								

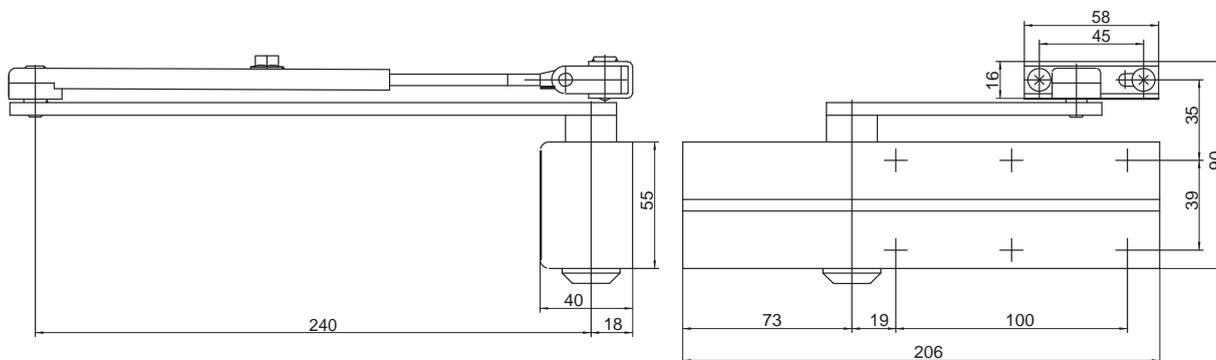

ASSA ABLOY DC140

- Шестеренно-реечный дверной доводчик со стандартным тяговым устройством
- Регулируемая сила закрывания категории 2/3/4/5
- Для распашных дверей шириной до 1250 мм

Характеристики DC140

- Не имеет сторонности, применим для дверей правого и левого открывания.
- Подходит для установки на противопожарные двери
- Отдельная регулировка скорости, тормоза открывания (BC) и конечной скорости закрывания
- Термодинамические клапаны для обеспечения стабильной работы
- Регулируемое усилие закрывания двери
- Угол открывания до 180°, при EN5 до 125°
- Стандартные цвета: серебристый EV1; белый RAL9016; коричневый RAL8014; черный RAL9005

Здесь вы можете увидеть отдельные преимущества наших моделей доводчиков для различных сфер бизнеса.

Преимущества

Архитекторы и проектировщики	- Компактный дизайн - Современный дизайн - Выгодная цена на надежную модель доводчика
Строители и установщики	- Простая и быстрая установка - Не имеет сторонности, подходит для правых и левых дверей - Простота настроек
Торговля	- Недорогой доводчик для стандартных дверей - Все в комплекте, упаковка включает доводчик с рычажной тягой
Пользователь	- Практически не зависит от колебаний температуры благодаря термодинамическим клапанам - Функция торможения открывания сэкономит дверь и стены от повреждений



DC140

Технические характеристики


Технические характеристики	
Регулируемое усилие закрывания	EN 2/3/4/5
Ширина дверного полотна до	1250 мм
Противопожарные двери	Да
Направление открывания двери	Правые и левые двери
Скорость закрывания	Настраивается между 180°-15°
Конечная скорость закрывания	Настраивается между 15°-0°
Тормоз открывания	Настраивается свыше 75°
Вес	1,75 кг
Высота	55 мм
Глубина	40 мм
Длина	206 мм
Сертифицирован в соответствии с	EN 1154
CE маркировка	да

Пример монтажа


левосторонняя показана на схеме
правая является обратной

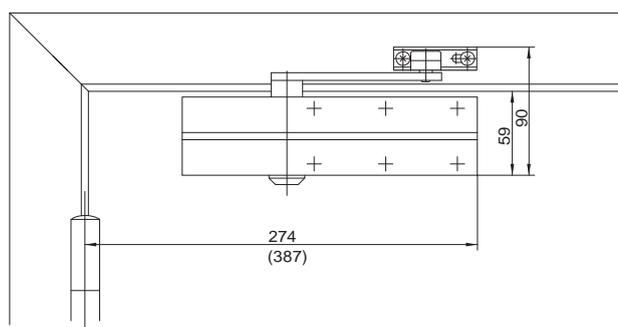


Установочные размеры EN2



Установочные размеры EN3



Установочные размеры EN4

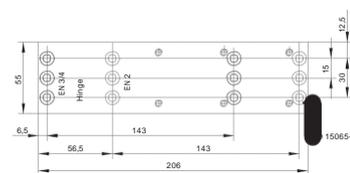

Монтажная пластина A161

Дополнительную информацию вы можете найти в Интернете по адресу: www.abloy.ru

Спецификация для DC140

Дверной доводчик ASSA ABLOY DC140 с шестеренно-реечной технологией в соответствии с DIN EN 1154

- Регулируемое усилие закрывания, EN 2/3/4/5, для дверей шириной до 1250 мм
- Плавно регулируются параметры скорости закрывания, конечной скорости закрывания и тормоз открывания
- Подходит для установки на противопожарные двери
- С CE маркировкой
- Подходит для дверей правого и левого открывания

Цвет:

- Серебристый EV1
- Белый RAL9016
- Коричневый RAL8014
- Черный RAL9005

Описание	Заказ
DC140 EN 2/3/4/5, серебристый EV1	
DC140 EN 2/3/4/5, белый RAL9016	
DC140 EN 2/3/4/5, коричневый RAL8014	
DC140 EN 2/3/4/5, черный RAL9005	
Монтажная пластина A161, серебристая EV1	
Монтажная пластина A161, белая RAL9016	
Монтажная пластина A161, коричневая RAL8014	

Описание	Заказ
Монтажная пластина A161, черная RAL9005	
Пластина параллельной тяги A154, серебристая EV1	
Пластина параллельной тяги A154, белая RAL9016	
Пластина параллельной тяги A154, коричневая RAL8014	
Пластина параллельной тяги A154, черная RAL9005	