



ASSA ABLOY DC860

- Скрытый доводчик с Cam-Motion технологией и малая Стандартный Скрытая скользящая тяга G892 or Стандартный Скрытая скользящая тяга G893
- Соответствует требованиям безбарьерных зданий (DDA/ CEN TR 15894)
- Сертифицировано в соответствии с EN 1154, категория 1-5
- подходящий для противопожарных двери
- для одностворчатой двери шириной до 1250 мм

Характерные особенности DC860

- Может быть Используется для левых и правосторонних двери
- Скорость зарывания и конечная скорость закрывания регулируется сверху через клапаны регулировки
- втроенный ветровой тормоз
- Термодинамические клапаны для постоянных показателей
- Угол открывания до 120°
- Большой спектр применения
- Версии с 4 мм и 8 мм удлинителями шпинделей
- Стандартные цвета: серебристый EV1
- Различные отделки доступны по заказу




| | | |
|---------------|--------------------------------------|---------------|
| CE | Abloy Oy | 11 |
| | PO Box 108 80101 Joensuu, Finland | |
| 0432-CPD-0047 | EN1154:1996+A1:2002 | 3 8 5 1 1 1 2 |

{Characteristics of standard guide rail G892}

- малая категория Скользящая тяга
- для стандартного применения
- Установочные размеры: см. схему

{Characteristics of guide rail G893}

- Скользящая тяга подходящая для оснащения устройством удержания в открытом положении и ветровым тормозом
- Установочные размеры: см. схему (размеры в скобках)

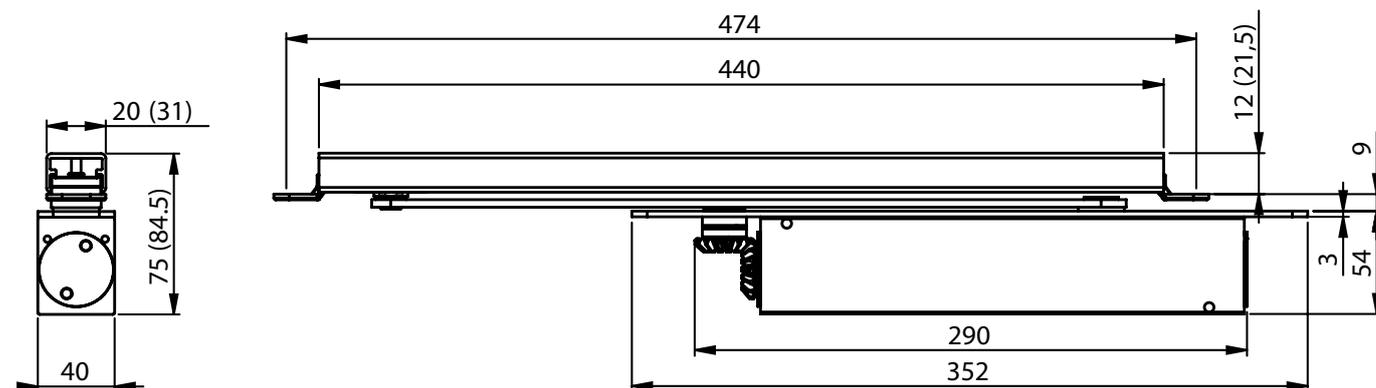

Технические характеристики

| Технические характеристики | |
|--|------------------------|
| Переменно регулируется Усилие закрывания | EN 1-5 |
| Ширина двери до | 1250 мм |
| Защита от огня и дыма | да |
| DIN направление | Левый / Правосторонняя |
| Скорость закрывания | Изменяемый 120° - 0° |
| Скорость конечного закрывания | Переменная 7° - 0° |
| Угол открывания | са. 120° |
| Вес | 2,3 кг |
| Высота | 54 мм |
| Глубина | 40 мм |
| Длина | 290 мм |
| проверено согласно | EN 1154 |
| CE маркировка для строительных изделий | да |

Преимущества в деталях

наш сервис для Вас: здесь Вы можете смотреть индивидуальные преимущества наших доводчик модель в соответствии с Вашей сферой бизнеса.

| Сегмент покупателей | Преимущества |
|-----------------------|---|
| Проектировщики | - Широкий спектр применения: противопожарные и стандартные двери - Соответствует требованиям безбарьерных зданий (DDA, CEN/TR 15894) - комплексные функция, Стандартный или опция |
| Строители | - Быстрая и простая установка - Быстро и просто регулируется - Подходящий для лево и правосторонних двери |
| Торговля | - снижению инвентарь стоимость благодаря модульный продукт спектр - Один продукт подходящий для множества вариантов монтажа - Дополнительные аксессуары доступны для всего продукт спектр |
| Пользователь | - легче скорость открывания и улучшение доступа благодаря быстро снижающемуся усилию - В большой степени не реагируют на температурные колебания благодаря Термодинамические клапаны |

Спецификация для DC860

ASSA ABLOY Скрытый доводчик DC860 с Cam-Motion технологией и Скрытая скользящая тяга в соответствии с EN 1154

- Усилие закрывания плавно регулируется, EN категория 1-5, для двери шириной до 1250 мм
- Скорость закрывания, конечная скорость закрывания и Усилие закрывания плавно регулируется когда установлен
- CE одобрено
- Подходящий для лево и правосторонних двери
- Дополнительная проверка пригодности требуется для соответствия противопожарным дверям

Аксессуары:













- Малая скрытая скользящая тяга G892
- Стандартный Скрытая скользящая тяга G893
- Механическое устройство удержания в открытом положении A152 для G893
- Механическое Демфер открывания A153 для G893
- Механический дэмпер открывания A157 для G892
- Крепежная пластина A162

Цвет

- серебристый EV1
- возможна отделка на заказ

Вы можете найти в сборе спецификаций в интернете: www.ASSAabloy.de, вкладка Сервис в разделе поддержки

Чертежи

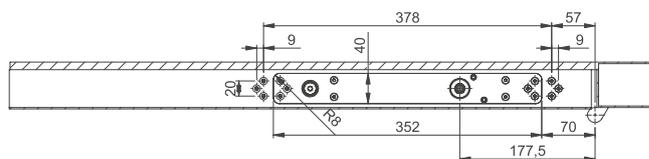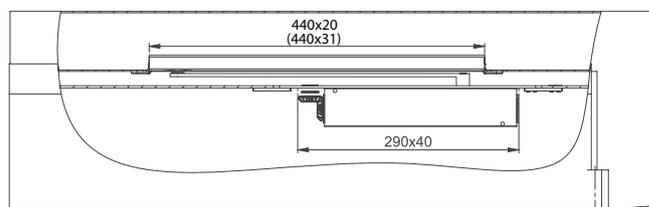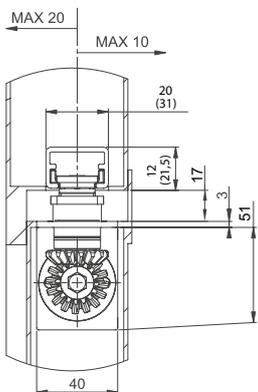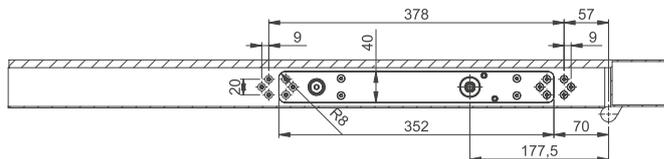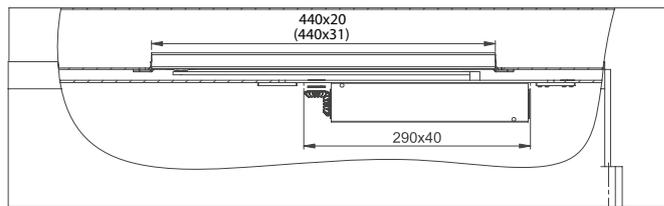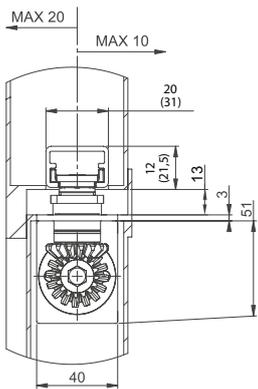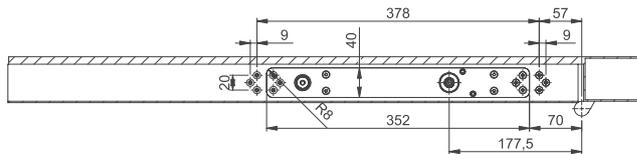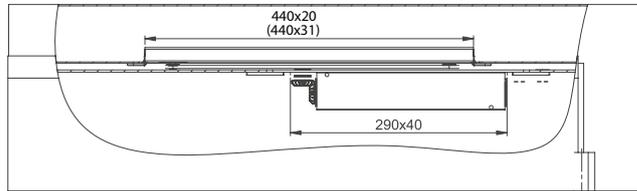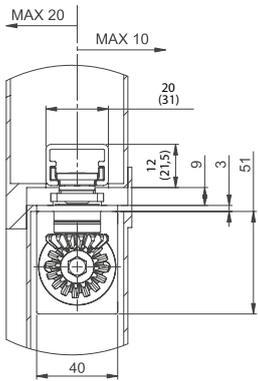

Установочные размеры
Правосторонняя дверь
показана в диаграмме
Левосторонняя дверь
является обратной

Установочные
размеры с 4 мм шток
удлинитель
Правосторонняя дверь
показана в диаграмме
Левосторонняя дверь
является обратной

Установочные
размеры с 8 мм шток
удлинитель
Правосторонняя дверь
показана в диаграмме
Левосторонняя дверь
является обратной

DC860

Аксессуары

устройство удержания в открытом положении A152

Механическое устройство удержания в открытом положении для двери которая иногда должна быть охраняема в в открытом положении
Простая установка в скользящую тягу G893.

Угол удержания в открытом положении макс. 120°.

Настраиваемое усилие фиксатора в открытом положении

Не Одобрена для использования с противопожарные двери.

**Демфер открывания A153**

Помогает предотвратить дверь и ручку От ударов о заднюю стену.

простой монтаж в Скользящая тяга G893, Не заменяет ограничитель двери.

**Демфер открывания A157**

Помогает предотвратить дверь и ручку От ударов о заднюю стену.

простой монтаж в Скользящая тяга G892, Не заменяет ограничитель двери.

**Крепежная пластина A162**

Набор монтажной пластины для металлических дверей



| Bezeichnung / Artikel | Best. Nr. | Bezeichnung / Artikel | Best. Nr. |
|---|-----------------|---|-----------------|
| DC860, EN категория 1-5, серебристый EV1 | DC860-----EV1- | Скрытая Скользящая тяга G893, возможна отделка на заказ | DCG893-----XXXX |
| DC860, EN категория 1-5, 4 мм шток удлинитель, серебристый EV1 | DC8604-----EV1- | устройство удержания в открытом положении A152, | DCA152----- |
| DC860, EN категория 1-5, 8 мм шток удлинитель, серебристый EV1 | DC8608-----EV1- | Дэмпфер открывания A153, | DCA153----- |
| Стандартная скрытая скользящая тяга G892, серебристый EV1 | DCG892-----EV1- | Дэмпфер открывания A157, | DCA157----- |
| Стандартная скрытая скользящая тяга G892, возможна отделка на заказ | DCG892-----XXXX | Монтажная пластина A162, | DCA162-----40 |
| Скрытая Скользящая тяга G893, серебристый EV1 | DCG893-----EV1- | Гальванизированный | |